


Dynamicroll® Food Inox

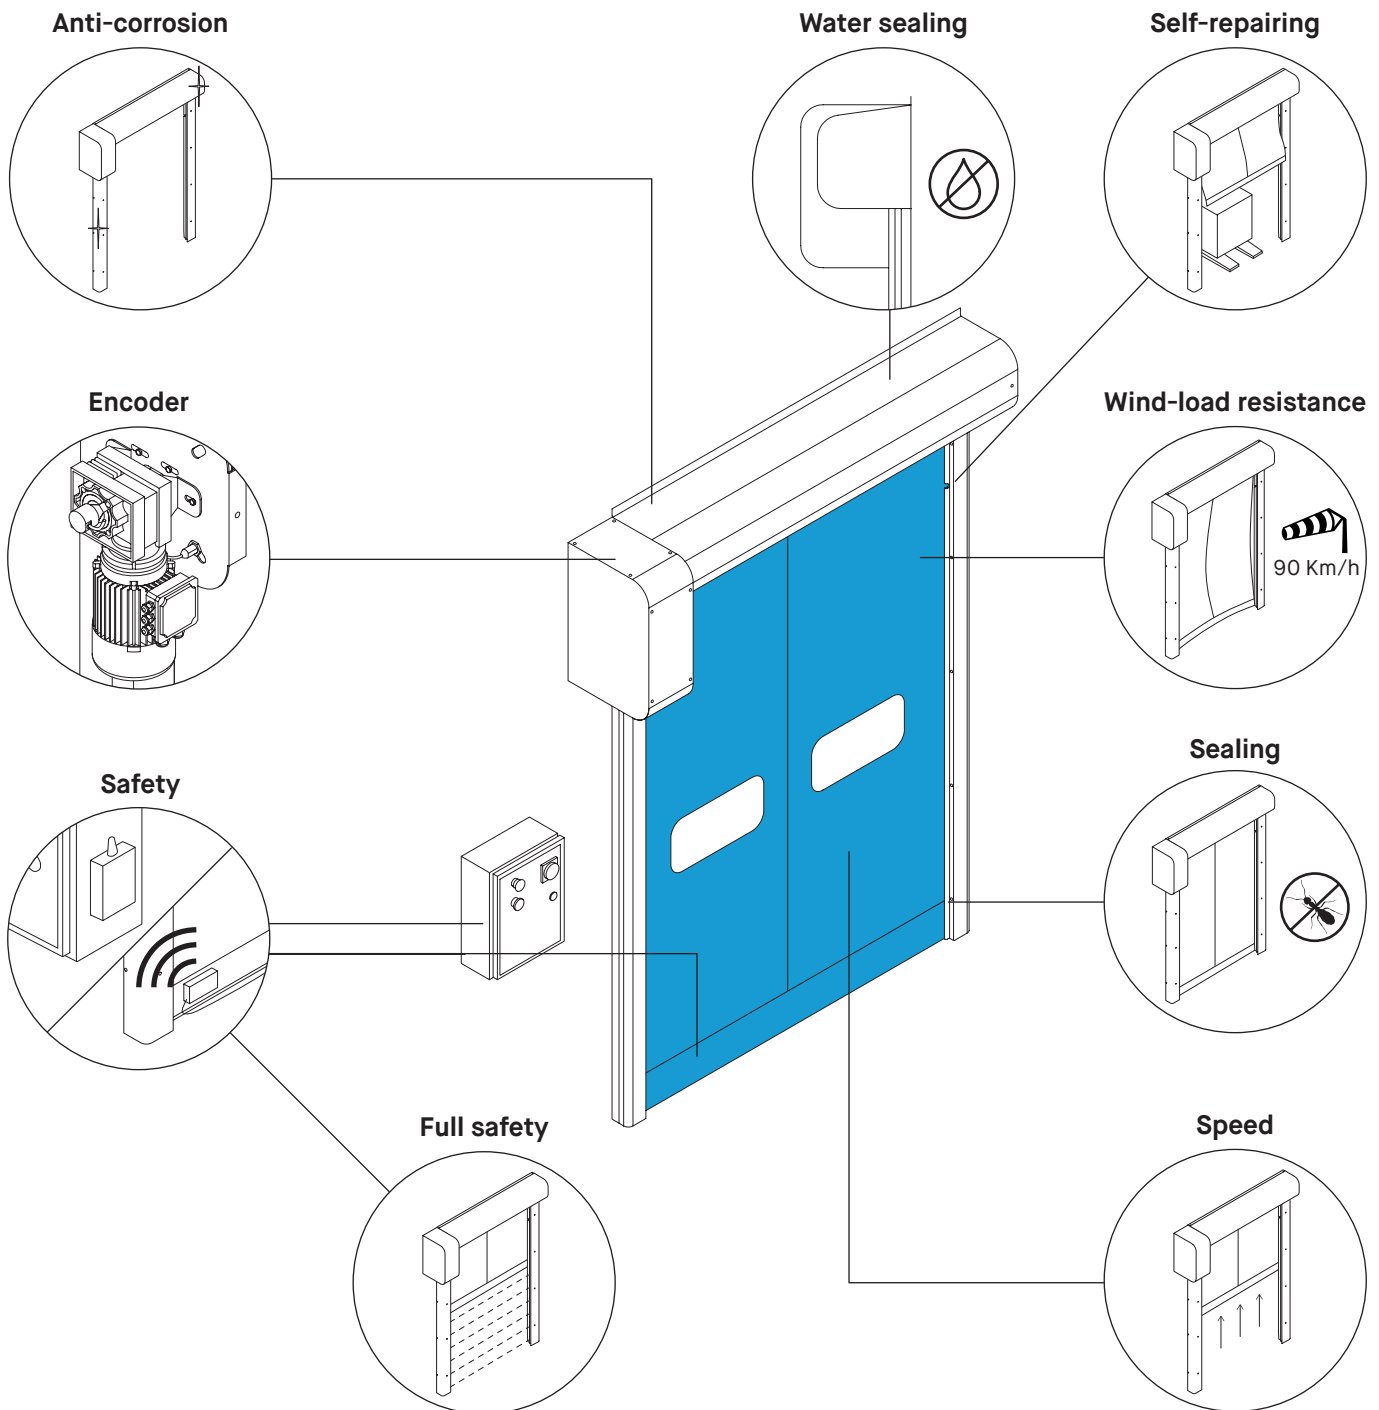

Snabbrullport med vertikal självreparerande duk som drivs av en trefas-motor med en växeldrivare på 400V och har programmerbar öppning- och stängningshastighet. Hastighet och positionering hanteras digitalt. Vid strömavbrott går porten att manövreras manuellt. Säkerhetssystemet överrensstämmer med EN13241-1 och innehar säkerhetsutrustning i standardutförande.


Ram och kåpa i rostfritt stål AISI 304 (standard) eller AISI 316. Passar i miljöer för livsmedelsproduktion, med växtligheter eller liknande. Den speciella ramdesignen gör det möjligt att eliminera risken för vattenläckage.

Glidskenor till duk i självsmörjande polyeten, designade för sin självreparerande funktion och för att uppfylla klass 2 i vindlastmotstånd (se tekniska detaljer). Duken är tillverkad av syntetiskt material och är lackerad i PVC. Dukens vikt är 1300g/m², dess tjocklek är 1,3 mm och är av brandhämmande material klass 2. Som tillval finns portduk godkänd för livsmedelshandling med en vikt på 1,7kg/m² och med FDA-certifikation. Ännu ett tillval är isolerad portduk med en tjocklek på 3 mm och med ett isolervärde på 2,4W/m²K.

Tekniska detaljer

Maximal storlek	öppningsbredd	4500
	stängningsbredd	4500
Maximal hastighet	öppning	upp till 2,0 m/s
	stängning	upp till 0,8 m/s
Vindklass	4500 x 4500	klass 2
Duk i polyester	tjocklek - vikt	1,3mm-1300g/m ²
Portduk för livsmedel	tillval	FDA-godkänd
Isolerad duk	tillval	isoleringsvärde 1,4W/m ² K
Dukfönster	standard	2 fönsterrader
	tillval	fönster eller visionspaneler
	tillval	nätat fönster
Mekanisk skena	standard	rostfritt stål AISI 304
	tillval	rostfritt stål AISI 316
Motorplacering	standard	sida (v. el. h.)
	tillval	fram (v. el. h.)
Motordriv	tre-fas	0,75/1,5kW-50/60Hz
Styrenhet	standard	växleriktare 400V-50/60Hz
	tillval	växleriktare 230V-50/60Hz
IP klass	motor - styrenhet	IP54
Gränslägesbevakare	standard	digital
Säkerhetsutrustning	sensor	infraröd fotocell
	antirullsensor	optisk sensor
	bottenlist	trådlös avkännare
	integralsystem	progressiv ljusridå
Nödöppning	standard	handvev
	tillval	motvikt
	tillval	UPS
	tillval	"T-cut" (öppning i duk)
Beständighet	livstid (EN 12604)	1 000 000 cykler

Ritning

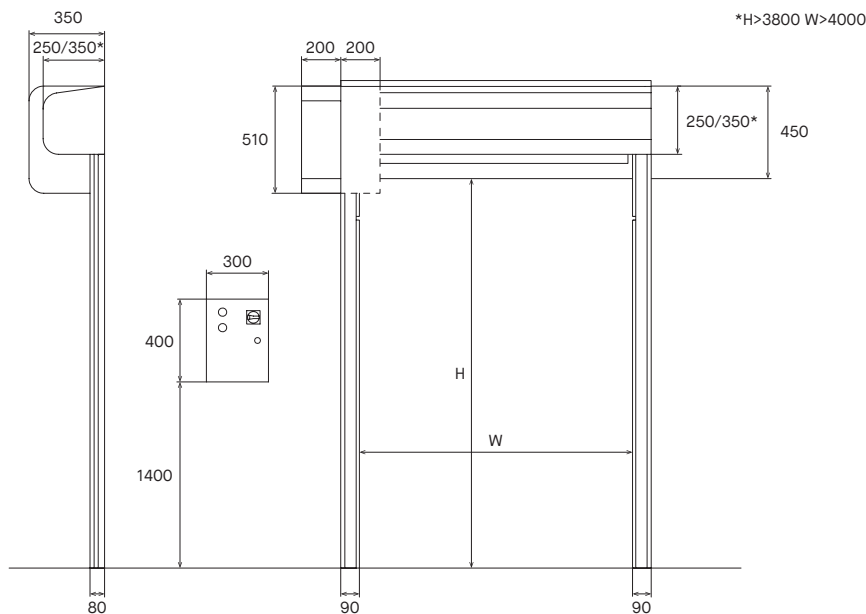

Tillbehör

- Extra tryckknapp
- Knappsats
- Strömbrytare
- Dragsnöreskontakt
- Rörelsedeckare
- Radiostyrning
- Radar
- Nyckelbricka
- Magnetslinga
- Varningsljus
- Trafikljus